ADRo - Decor / ELEMENTE DECORATIVE DE FAȚADĂ

COLECȚIA 2017

we will succeed together

nmc

CĂLĂTORIE ÎN LUMEA PROFILELOR DECORATIVE

Când vine vorba de construcții, oamenii au fost întotdeauna în căutare de soluții cât mai frumoase, dar totodată şi durabile.
Datoritã acestor considerente, NMC utilizeazã cele mai performante materiale, care bineînțeles îndeplinesc cele douã cerințe: frumusețe şi durabilitate; toate acestea protejând şi mediul înconjurător.
Calitãțile de bazã ale NMC se referã la dezvoltarea, producerea şi distribuția de profile arhitecturale din EPS. Mare parte din acestea, fiind rezultatul celor mai moderne tehnologii, şi-au câştigat uşor locul în sectorul construcțiilor, cu un rol decorativ sau de izolare. În sprijinirea tuturor ideilor şi dorințelor din sectorul decorațiunilor de fațadã, NMC propune gama standard de profile pentru interior şi exterior, cât şi gama CUSTOM - profile la comandã.

www.nmc.com.ro

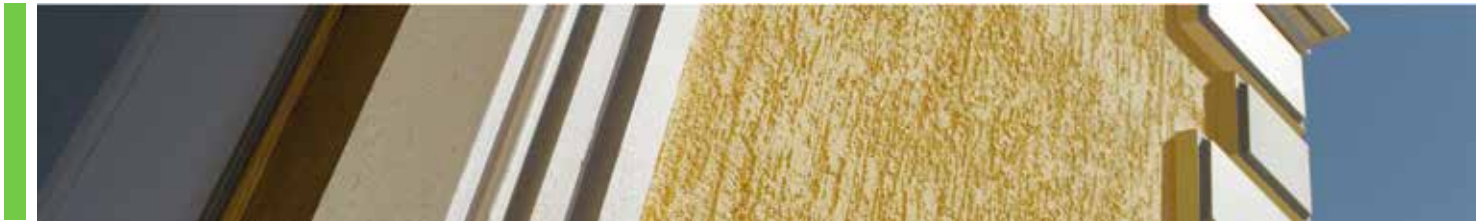

ANCADRAMENTE FERESTRE

Ancadramentele conferă stil şi caracter ferestrelor şi uşilor dumneavoastrã.

4

CONSOLE

Consolele îmbinã rafinamentul şi eleganța pentru a conferi locuinței dumneavoastrã un strop de romantism.

9

PERVAZE, SOLBANCURI

Solbancurile/Pervazele încadrează perfect marginea inferioarã a ferestrelor. Pe lângã faptul cã sunt practice ajutând la scurgerea apei de ploaie, solbancurile dau personalitate şi stil clădirii dumneavoastrã.

10

CORNIȘE

Cornişele decorative pentru fațade accentuează zone ale clădirii dumneavoastrã, accente care vor întoarce cu siguranță priviri.

13

CHEI DE BOLTA ȘI COLTARE

Cheile de Boltã şi Colțarele conferă o eleganța nealteratã de timp. Casa dumneavoastrã se va transforma într-un magnet de priviri.

15

COLOANE ȘI SIDDING

Coloanele şi semicoloanele NMC, cu bazele şi capitelurile lor decorative, aduc prestanță şi eleganță cãminului dumneavoastrã. Datoritã numeroaselor variante de produse propuse, puteți oferi casei dumneavoastrã un stil antic, mediteranean sau colonial.

16

PRODUSE DE MONTAJ ȘI FINISARE A ELEMENTELOR DECORATIVE

Aplicarea pe suporturi a profilelor şi a plãcilor decorative ADRo – Decor se realizează de cãtre echipe specializate, cu muncitori calificați care cunosc tehnologia şi materialele special create pentru acest tip de lucrări.

22

ancadramente ferestre

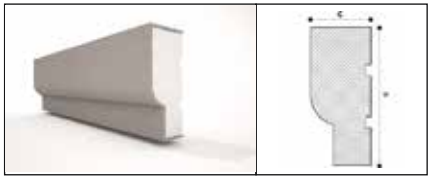

NA 101: HxGxL(mm)=60x25x2000(mm)

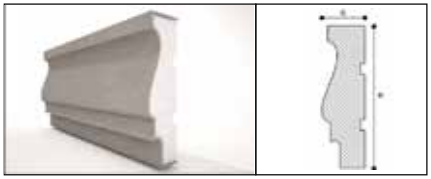

NA 102: HxGxL(mm)=95x30x2000(mm)

NA 103: HxGxL(mm)=80x40x2000(mm)

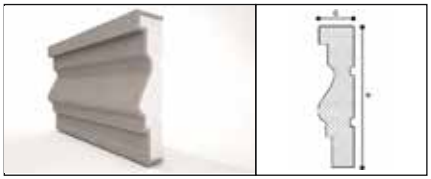

NA 104: HxGxL(mm)=120x30x2000(mm)

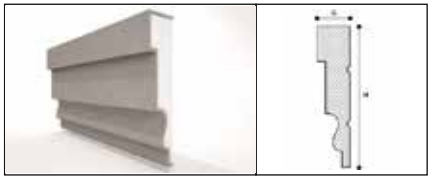

NA 105: HxGxL(mm)=175x40x2000(mm)

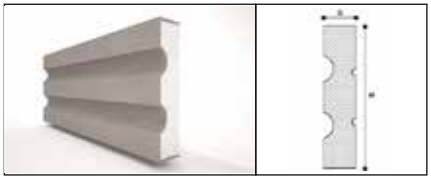

NA 106: HxGxL(mm)=135x30x2000(mm)

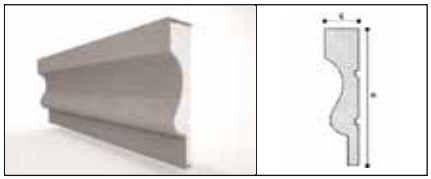

NA 107: HxGxL(mm)=120x30x2000(mm)

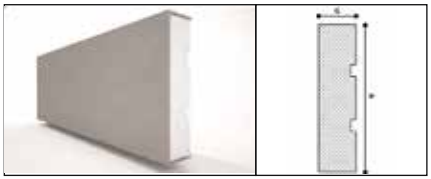

NA 108: HxGxL(mm)=120x30x2000(mm)

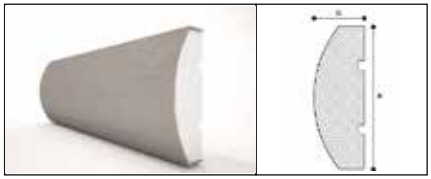

NA 109: HxGxL(mm)=115x40x2000(mm)

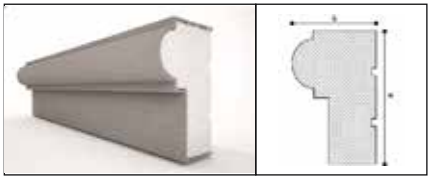

NA 110: HxGxL(mm)=90x55x2000(mm)

nmc
www.nmc.com.ro
www.nmcdesign.ro
www.nmcromania.ro

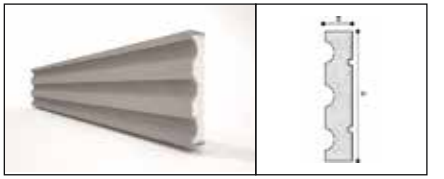

NA 111: HxGxL(mm)=96x20x2000(mm)

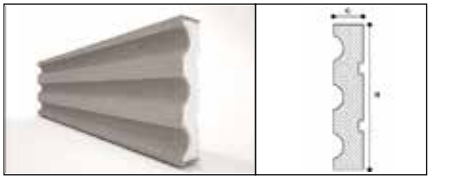

NA 112: HxGxL(mm)=145x30x2000(mm)

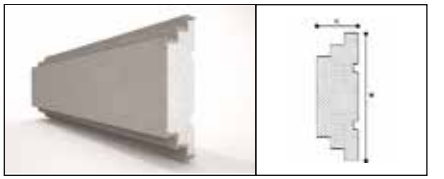

NA 113: HxGxL(mm)=110x35x2000(mm)

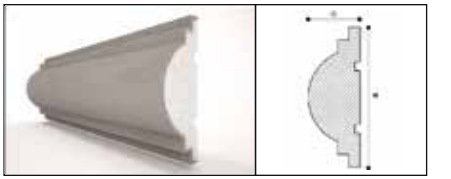

NA 114: HxGxL(mm)=110x40x2000(mm)

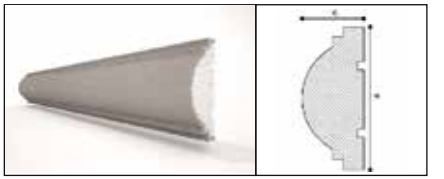

NA 115: HxGxL(mm)=70x30x2000(mm)

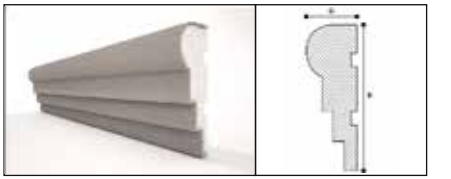

NA 116: HxGxL(mm)=115x40x2000(mm)

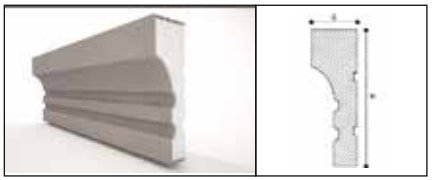

NA 117: HxGxL(mm)=120x40x2000(mm)

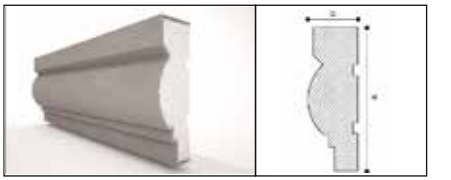

NA 118: HxGxL(mm)=120x40x2000(mm)

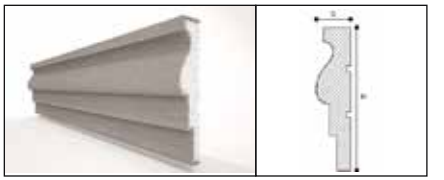

NA 119: HxGxL(mm)=130x30x2000(mm)

NA 120: HxGxL(mm)=100x40x2000(mm)

ancadramente ferestre

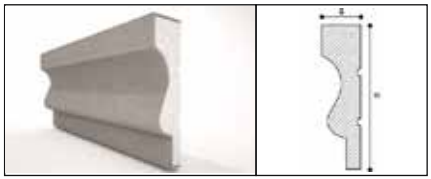

NA 121: HxGxL(mm)=150x40x2000(mm)

NA 122: HxGxL(mm)=100x35x2000(mm)

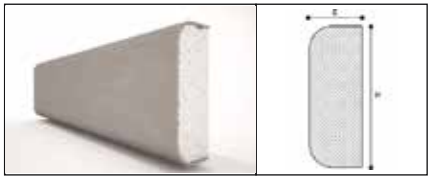

NA 123: HxGxL(mm)=120x45x2000(mm)

NA 124: HxGxL(mm)=150x40x2000(mm)

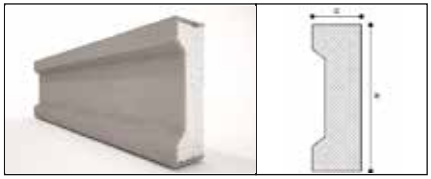

NA 125: HxGxL(mm)=120x40x2000(mm)

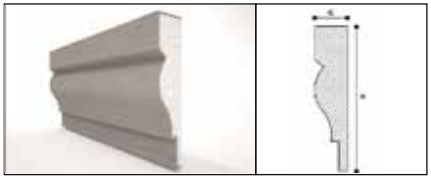

NA 126: HxGxL(mm)=200x40x2000(mm)

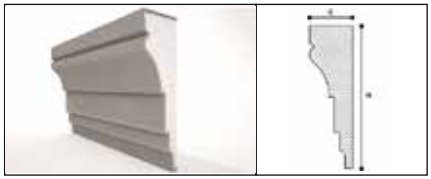

NA 127: HxGxL(mm)=250x75x2000(mm)

NA 128: HxGxL(mm)=120x30x2000(mm)

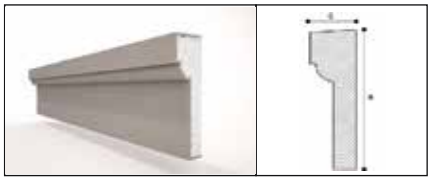

NA 129: HxGxL(mm)=120x40x2000(mm)

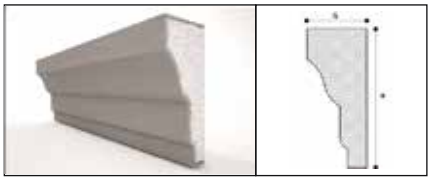

NA 130: HxGxL(mm)=140x60x2000(mm)

nmc

www.nmc.com.ro
www.nmcdesign.ro
www.nmcromania.ro

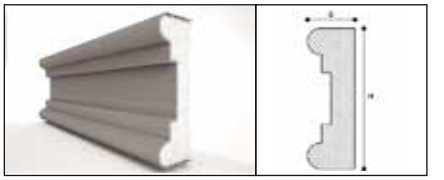

NA 131: HxGxL(mm)=150x50x2000(mm)

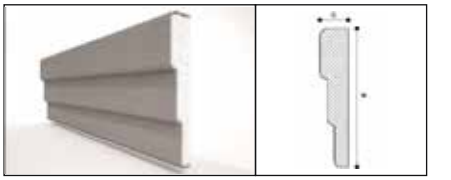

NA 132: HxGxL(mm)=145x30x2000(mm)

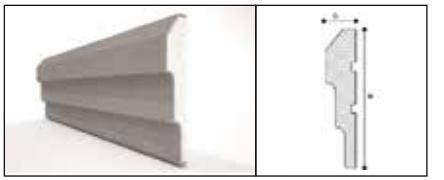

REMA 1: HxGxL(mm)=140x30x2000(mm)

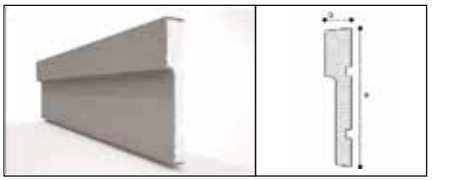

REMA 3: HxGxL(mm)=135x25x2000(mm)

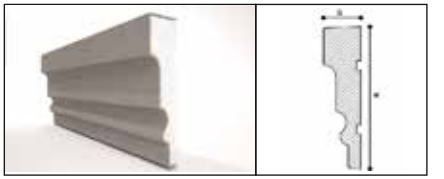

REMA 10: HxGxL(mm)=180x45x2000(mm)

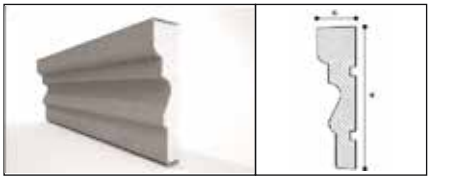

REMA 11: HxGxL(mm)=150x40x2000(mm)

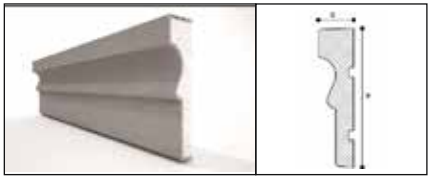

REMA 12: HxGxL(mm)=120x30x2000(mm)

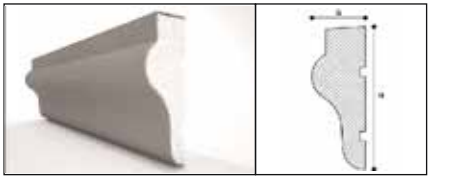

REMA 13: HxGxL(mm)=140x50x2000(mm)

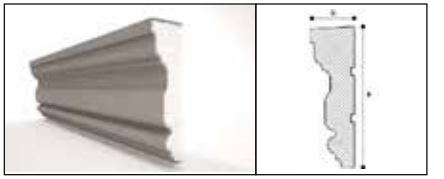

REMA 14: HxGxL(mm)=130x40x2000(mm)

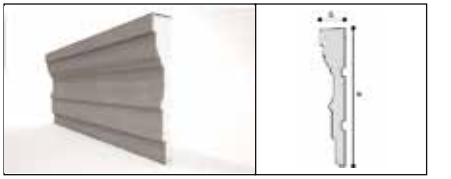

REMA 15: HxGxL(mm)=200x35x2000(mm)

ancadramente ferestre

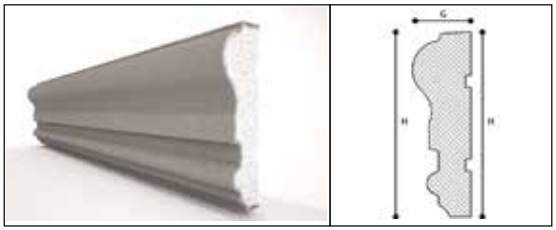

REMA 16: HxGxL(mm)=100x30x2000(mm)

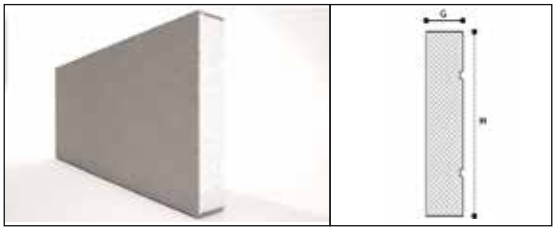

REMA 20: HxGxL(mm)=180x35x2000(mm)

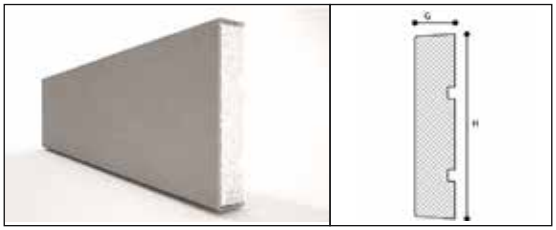

REMA 21: HxGxL(mm)=120x25x2000(mm)

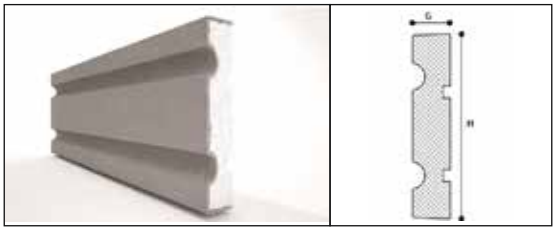

REMA 22: HxGxL(mm)=150x30x2000(mm)

nmc
www.nmc.com.ro

console

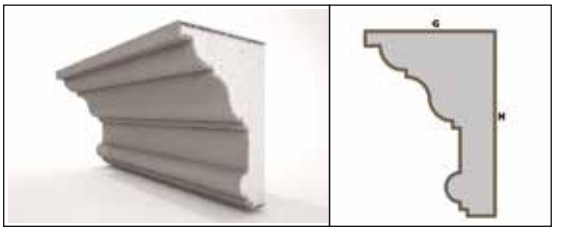

NCC 101: HxGxL(mm)=500x350x200(mm)

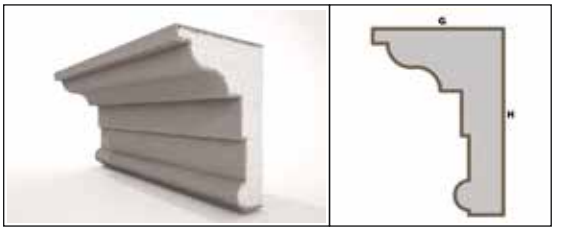

NCC 102: HxGxL(mm)=500x350x200(mm)

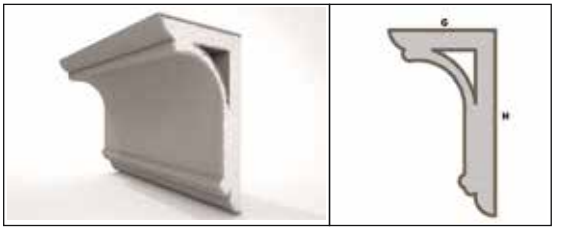

NCC 103: HxGxL(mm)=700x400x120(mm)

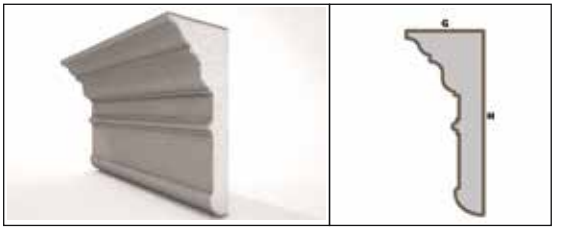

NCC 104: HxGxL(mm)=1200x400x500(mm)

pervaze, solbancuri

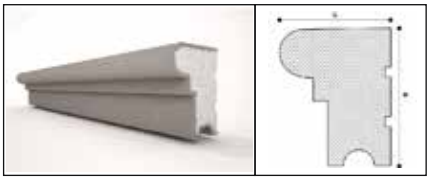

NS 102: HxGxL(mm)=70x55x2000(mm)

NS 103: HxGxL(mm)=190x85x2000(mm)

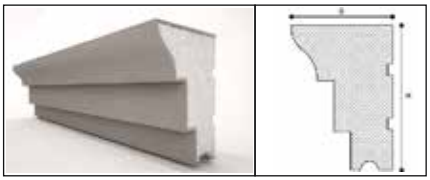

NS 104: HxGxL(mm)=110x75x2000(mm)

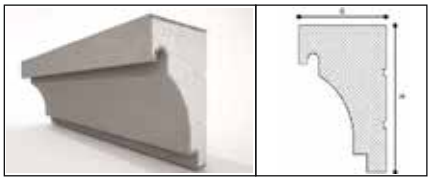

NS 105: HxGxL(mm)=145x85x2000(mm)

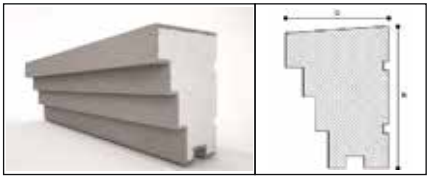

NS 107: HxGxL(mm)=140x100x2000(mm)

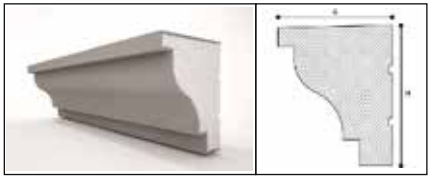

NS 108: HxGxL(mm)=125x100x2000(mm)

NS 109: HxGxL(mm)=130x 55x2000(mm)

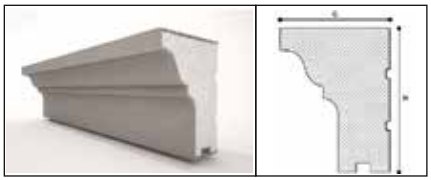

NS 110: HxGxL(mm)=120x80x2000(mm)

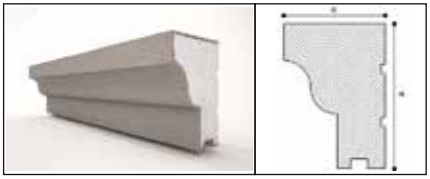

NS 111: HxGxL(mm)=110x75x2000(mm)

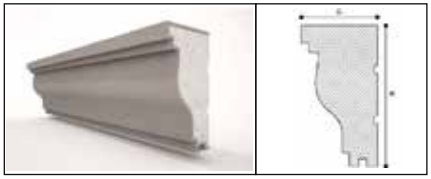

NS 112: HxGxL(mm)=135x75x2000(mm)

nmc

www.nmc.com.ro
www.nmcdesign.ro
www.nmcromania.ro

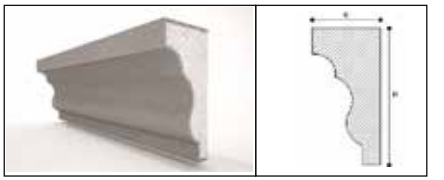

NS 116: HxGxL(mm)=140x70x2000(mm)

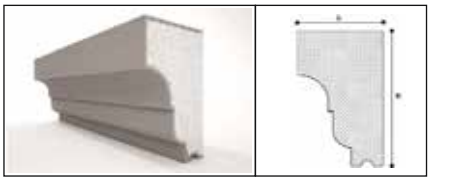

NS 117: HxGxL(mm)=150x95x2000(mm)

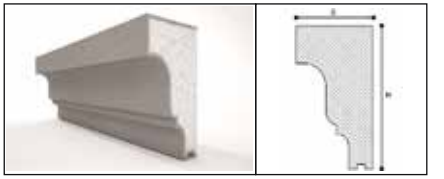

NS 118: HxGxL(mm)=150x80x2000(mm)

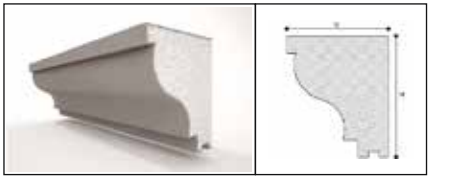

NS 119: HxGxL(mm)=120x100x2000(mm)

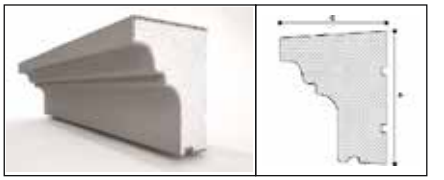

REFA 10: HxGxL(mm)=125x100x2000(mm)

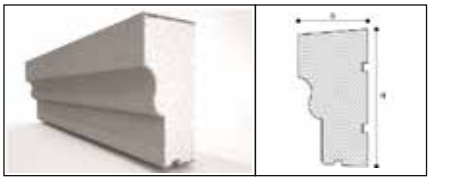

REFA 11: HxGxL(mm)=140x70x2000(mm)

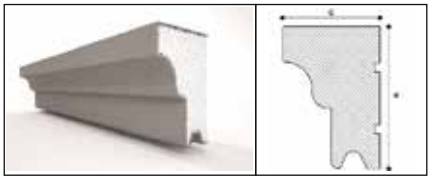

REFA 12: HxGxL(mm)=90x60x2000(mm)

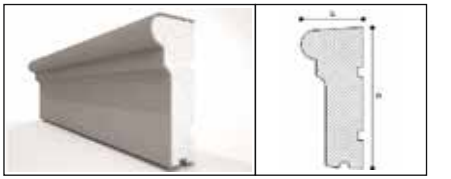

REFA 13: HxGxL(mm)=140x60x2000(mm)

REFA 14: HxGxL(mm)=80x60x2000(mm)

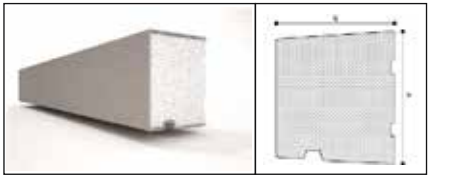

REFA 15: HxGxL(mm)=75x65x2000(mm)

accesorii ancadramente și solbancuri

NA102C90: HxGxL(mm)=175x175x30(mm)

NA103C90: HxGxL(mm)=160x160x40(mm)

NA106C90: HxGxL(mm)=215x215x30(mm)

NA107C90: HxGxL(mm)=200x200x30(mm)

NA110C90: HxGxL(mm)=170x170x55(mm)

NA118C90: HxGxL(mm)=200x200x40(mm)

NS109CFC: HxGxL(mm)=200x130x55(mm)

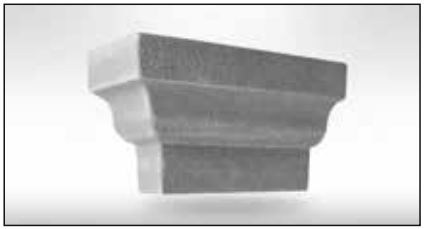

NS111CFC: HxGxL(mm)=200x110x75(mm)

nmc
www.nmc.com.ro

cornișe

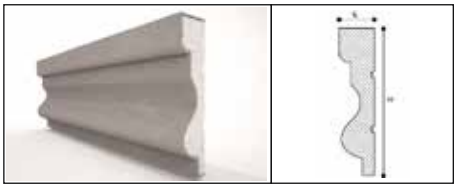

NC 101: HxGxL(mm)=170x45x2000(mm)

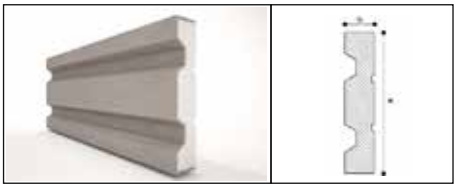

NC 102: HxGxL(mm)=195x40x2000(mm)

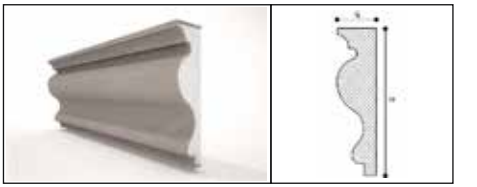

NC 103: HxGxL(mm)=190x50x2000(mm)

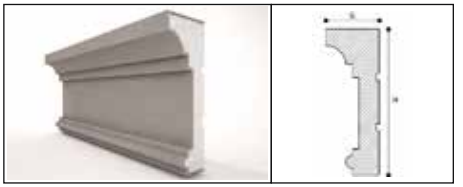

NC 104: HxGxL(mm)=220x80x2000(mm)

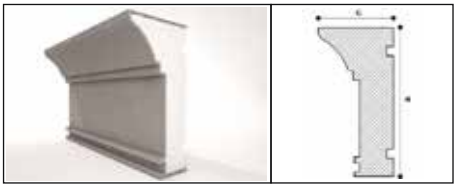

NC 105: HxGxL(mm)=320x160x2000(mm)

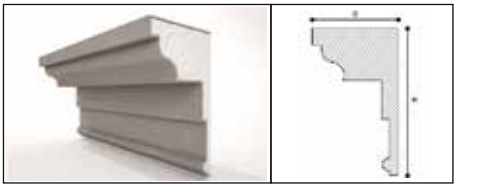

NC 106: HxGxL(mm)=500x290x2000(mm)

NC 107: HxGxL(mm)=405x130x2000(mm)

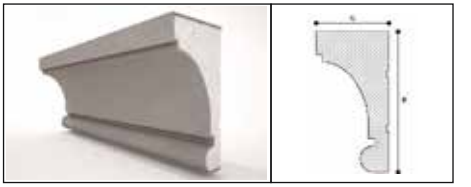

NC 108: HxGxL(mm)=400x203x2000(mm)

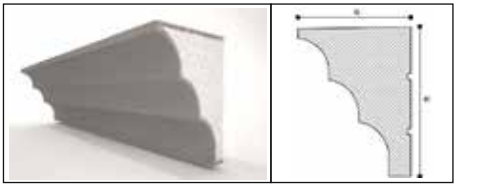

NC 109: HxGxL(mm)= 135x100x2000(mm)

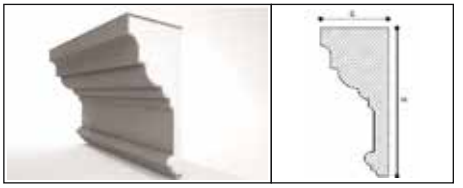

NC 110: HxGxL(mm)=285x130x2000(mm)

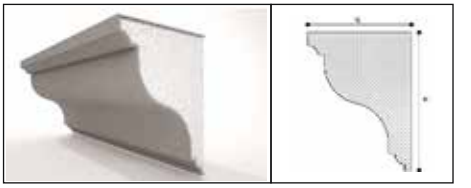

NC 111: HxGxL(mm)=215x160x2000(mm)

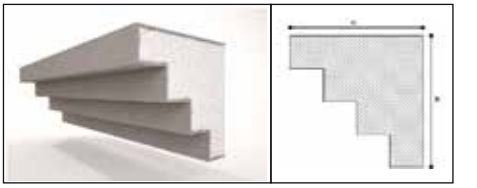

NC 112: HxGxL(mm)=150x150x2000(mm)

capace gard

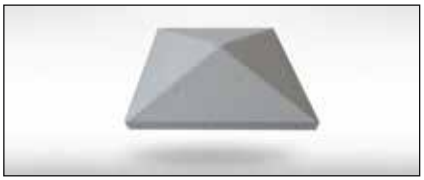

ST 101: HxGxL(mm)=300x300x60(mm)

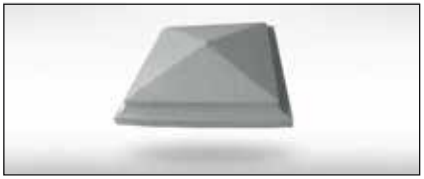

ST 102: HxGxL(mm)=300x300x70(mm)

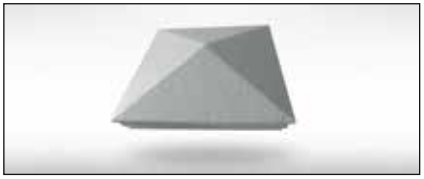

ST 103: HxGxL(mm)=330x330x93(mm)

ST 104: HxGxL(mm)=330x73x2000(mm)

ST 105: HxGxL(mm)=290x65x2000(mm)

accente 3D

A 101: HxGxL(mm)=270x160x30(mm)

A 102: HxGxL(mm)=245x195x30(mm)

A 103: HxGxL(mm)=220x190x30(mm)

A 104: HxGxL(mm)=200x170x30(mm)

chei de boltă

NCB 101: HxGxL(mm)=170x40x170(mm)

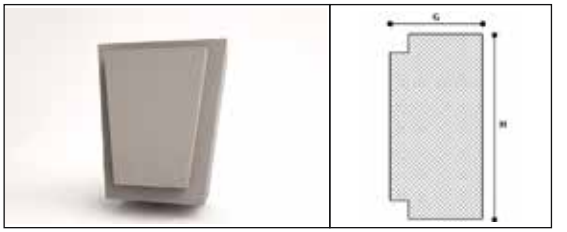

NCB 102: HxGxL(mm)=200x100x170(mm)

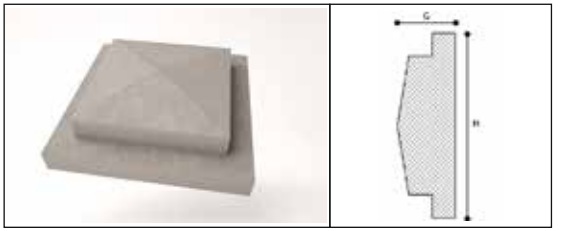

NCB 103: HxGxL(mm)=160x50x160(mm)

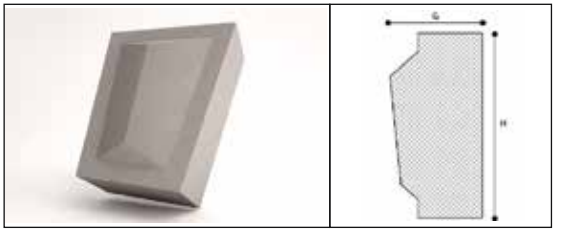

NCB 104: HxGxL(mm)=200x100x170(mm)

colțare

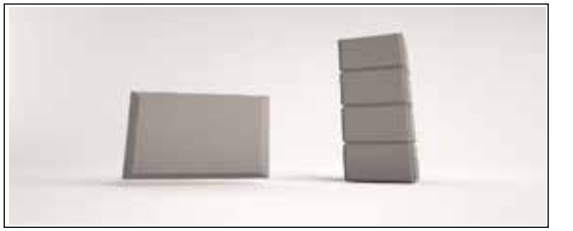

NCL 101: HxGxL(mm)=200x30x300(mm)

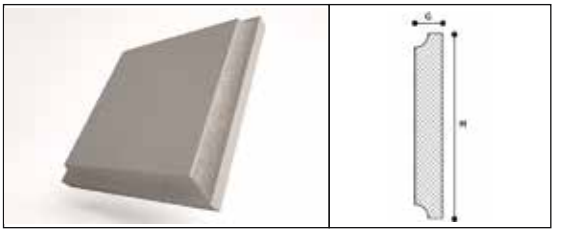

NCL 102: HxGxL(mm)=200x30x200(mm)

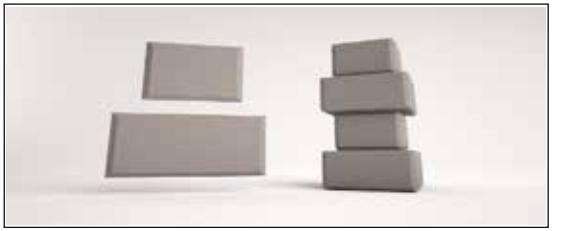

NCL 104: particularizat(mm)

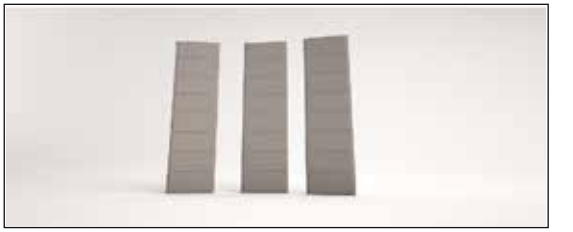

NCL 105: particularizat(mm)

coloane și sidding

NPB 1: HxGxL(mm)=550x85x360(mm)

NPP 1: HxGxL(mm)=2000x30x250(mm)

NPB 2: HxGxL(mm)=745x55x190(mm)

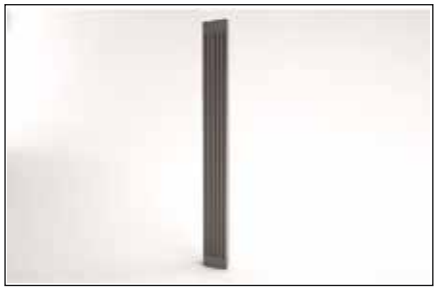

NPP 2: HxGxL(mm)=2000x30x170(mm)

NPC 2: HxGxL(mm)=225x100x330(mm)

nmc

www.nmc.com.ro
www.nmcdesign.ro
www.nmcromania.ro

coloane și sidding

modele coloane

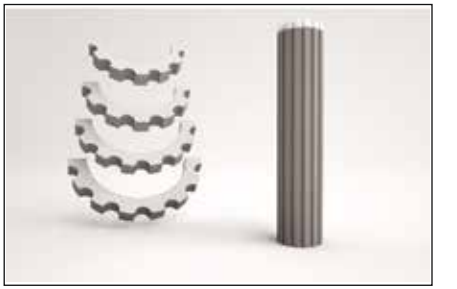

coloana canelata

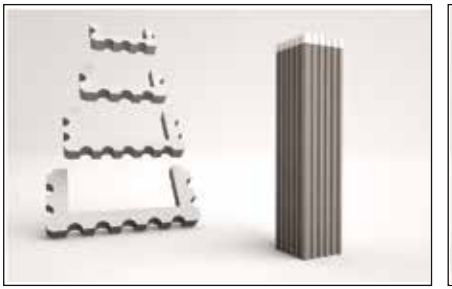

coloana canelata dreapta

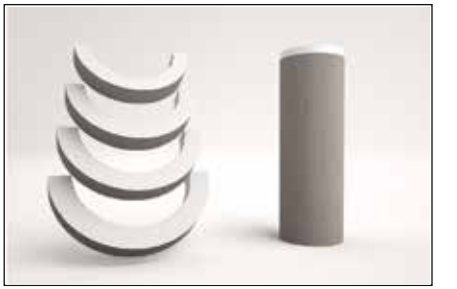

coloana simpla

coloana simpla plina

nmc

www.nmc.com.ro
www.nmcdesign.ro
www.nmcromania.ro

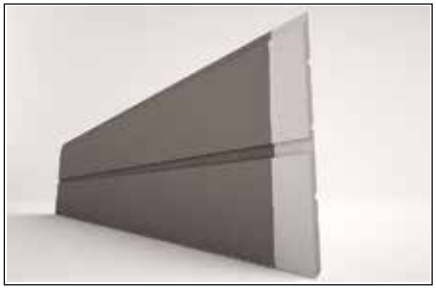

Fuga panel 1: HxGxL(mm)=500x40x2000(mm)

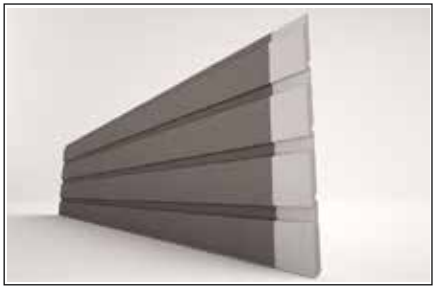

Fuga panel 2: HxGxL(mm)=500x40x2000(mm)

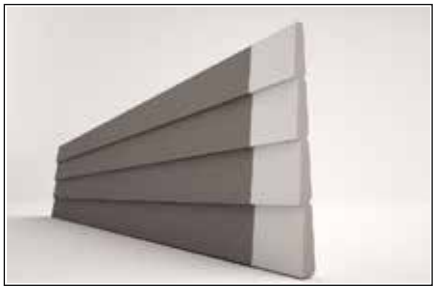

Sidding panel 1: HxGxL(mm)=500x40x2000(mm)

Sidding panel 2: HxGxL(mm)=500x40x2000(mm)

Sidding panel 3: HxGxL(mm)=500x40x2000(mm)

nmc
www.nmc.com.ro
www.nmcdesign.ro
www.nmcromania.ro

panouri 3D

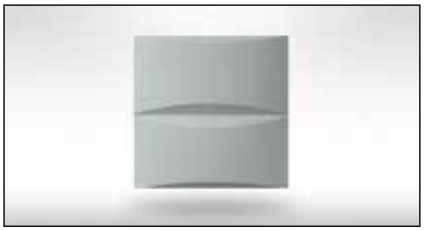

VAL: HxGxL(mm)=490x490x30(mm)

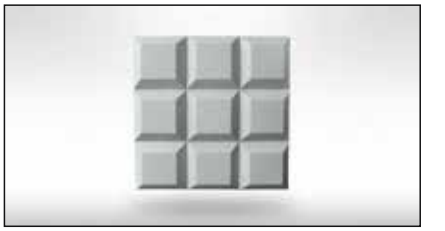

TAB: HxGxL(mm)=490x490x30(mm)

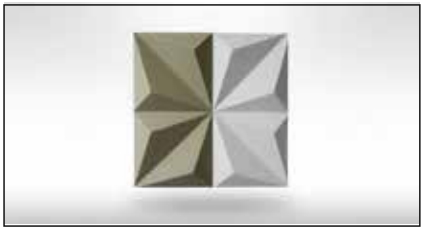

STAR: HxGxL(mm)=490x490x30(mm)

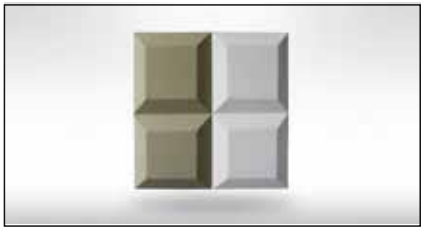

KUB: HxGxL(mm)=490x490x30(mm)

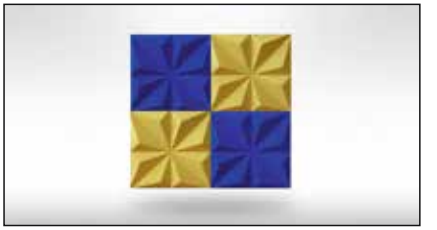

Star 3D Color: HxGxL(mm)=490x490x30(mm)

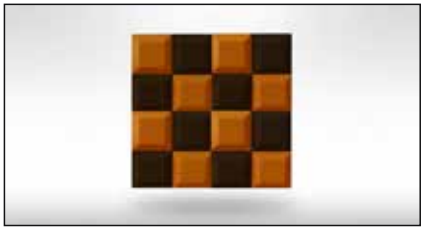

Kub 3D Color: HxGxL(mm)=490x490x30(mm)

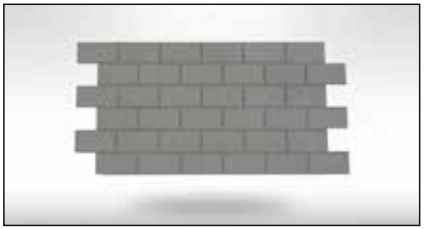

Brick: HxGxL(mm)=575x1171x20(mm)

coloane și sidding

NFC 101: HxGxL(mm)=particularizat(mm)

NFC 102: HxGxL(mm)=particularizat(mm)

NFC 103: HxGxL(mm)=particularizat(mm)

NFC 104: HxGxL(mm)=particularizat(mm)

NFC 105: HxGxL(mm)=particularizat(mm)

NFC 106: HxGxL(mm)=particularizat(mm)

coloane și sidding

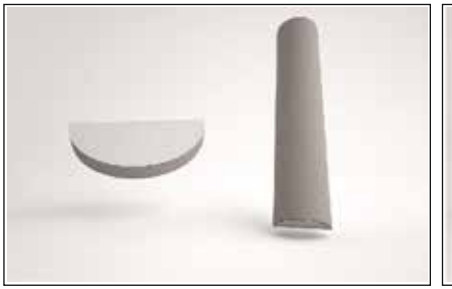

semi-coloana simpla

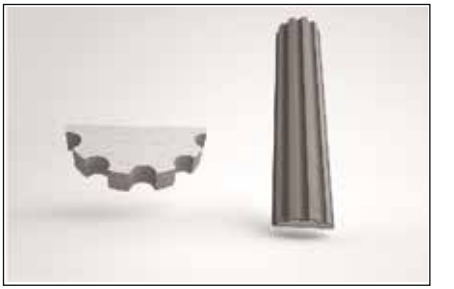

semi-coloana canelata plina

semi-coloana canelata dreapta

semi-coloana simpla

semi-coloana canelata

ADRo - Fix

Adeziv de exterior, capabil să asigure aderență diverselor produse la fațadele exterioare.
Ambalare: Găleată 4 kg şi 1,5 Kg.

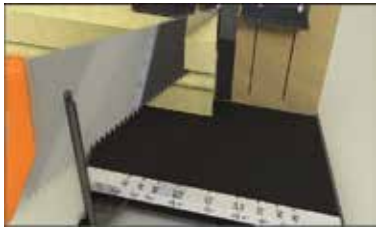

DOMOSTYL HYBRID

Adeziv elastic, capabil să asigure îmbinarea şi chituirea diverselor produse şi a elementelor decorative, la fațadele exterioare.
Ambalare: Cartuş 290ml

ADRo - Quartz

Material compozit ce se utilizează la chituirea la suprafață a îmbinărilor între profilele decorative, dar şi cu materialul suport.
Ambalare: Găleată 1,5 Kg

ADRo - Prime

Amorsa are rol important în creşterea aderenței vopselei şi micşorarea absorbției suportului.
Ambalare: Bidon 1L si 4 L

ADRo - Optim

Vopsea de fațada întărită cu silicon cu grad mare de impermeabilitate la intemperii.
Ambalare: Găleată 4kg si 15 Kg

PASUL 1: PREGĂTIREA SUBSTRATULUI

Oricare ar fi substratul, acesta trebuie să fie curat, fără praf, fără urme de grăsime, uscat şi în stare bună. Zugrăveala veche şi alte straturi organice trebuie să fie răzuite şi curățate anterior montării ornamentelor. Suprafețele trebuie să fie plate. Este acceptată o abatere de maxim 1 cm pe metru. Dacă este nevoie, trebuie efectuată renovarea substratului.

PASUL 2: CONDIȚII CLIMATICE

Sistemul se aplică în condiții atmosferice corespunzătoare, fără soare puternic, respectiv fără precipitații.
Astfel t_{min} = 5 °C şi t_{max} = 25°C, U_{max} = 60%.

PASUL 3: DEBITARE

Debitarea trebuie realizată cu o unealtă adecvată. În urma măsurătorilor efectuate pentru fiecare reper în parte.

PASUL 4: LIPIRE

Ornamentele se fixează pe suport cu ajutorul adezivului de exterior ADRo – Fix

PASUL 5: TRATAREA ÎMBINARILOR

Îmbinarea profilelor se realizează la o distanță de 1 mm, cu adezivul elastic de exterior DOMOSTYL HYBRID sub formă de cartuş, lăsând un rost (cant) de circa 2 mm până la suprafață. Acest cant se chituieşte cu material compozit ADRo – Quartz, în vederea păstrării continuității şi uniformității suprafeței. Chituirea se va face după circa 2-3 zile de la montarea profilelor pe suport.
A NU se chitui rosturile cu adezivul de fixare
.

PASUL 6: FIXAREA MECANICĂ

Atunci când este necesar, utilizați fixarea mecanică suplimentară la lipirea cu adeziv:
- atunci când proeminența este mai mare de 7 cm (ornament de dimensiune mare), oricare ar fi tipul substratului;
- pentru substraturile de tip MTV*, oricare ar fi dimensiunea ornamentului;
- pentru glafurile de pe toate substraturile, oricare ar fi dimensiunea ornamentului.

*mortar, tencuială, var

PASUL 7: VOPSIREA PROFILELOR

Sistemul decorativ de tip profile respectiv plăci, prezintă o suprafață puțin rugoasă şi de aceea se poate finisa cu o vopsea lavabilă pentru exterior, agrementată pentru acest tip de suport. Materialul compozit folosit este absorbant şi de aceea este necesară aplicarea în prealabil a unui strat de amorsă de fațadă ADRo – Prime, dupa care se foloseşte vopseaua lavabilă de exterior ADRo – Optim, cu care stratul de acoperire este compatibil. Primul strat de vopsea se poate aplica diluat cu circa 10% apă, iar cel de-al doilea strat cu vopsea nediluată, conform instrucțiunilor de folosire ale vopselei. Folosirea altui tip de vopsea decăt cea recomandată, GARANȚIA nu mai este valabilă.

!NU finisați în cazul în care acoperirea este udă. Profilele şi plăcile decorative udate de ploaie nu sunt compromise; ele pot fi finisate numai după ce stratul de material compozit este bine uscat.

Pentru lista completă cu instrucțiuni de montaj vă rugăm să accesați site-ul nostru www.nmc.com.ro secțiunea Cataloage-Broşuri.

Întrebări și răspunsuri

1. Există costuri suplimentare pentru realizarea unor profile personalizate?
R.Da. Pentru profilele care nu sunt în portofoliul nostru și pentru arcade.
2.Pot vedea mostre din profilele pe care doresc să le achiziționez?
R. Sunteți mai mult decât bineveniți, în showroom-ul nostru pentru a observa gama de produse standard. Dacă nu aveți posibilitatea de a veni, în funcție de selecția făcută de dvs., vă vom trimite cu ajutorul curieratului rapid mostrele pe care doriți să le cumpărați.
3. În ce paletă de culori se comercializează profilele arhitecturale?
R. Profilele arhitecturale NMC, se produc în variantă de culoare gri. Textura și culoarea finisajului va fi ales de către beneficiar după instalare.
4. Să le vopsesc înainte să le montez, sau după instalare?
R. Cu certitudine profilele arhitecturale trebuie întâi instalate și DUPĂ instalare trebuie finisate cu vopsea lavabilă de exterior, de preferat de o calitate bună. De asemenea pentru o mai bună rezistență în timp, ÎNAINTE de vopsire, trebuie aplicat un strat de amorsă.
5. Dacă am un profil desenat de către arhitectul/designerul cu care colaborez, îl puteți executa?
R. Filosofia NMC, constă în apropierea față de nevoile clienților, deci SIGUR că putem executa profilele desenate de orice colaborator al viitorilor noștri clienți. De asemenea putem veni în întâmpinarea propunerilor dvs. cu sugestii legate de utilitate, montaj facil și design adecvat.
6. Am o casă și doresc consultanță pentru achiziționarea produselor.
R. NMC, ca orice producător ce dorește să își vadă produsul pus în operă așa cum trebuie, va trimite un membru al echipei pregătit pentru a oferi consultanță în alegerea profilelor, ținând cont de arhitectura actuală a casei.
7. Dacă doresc ca profilele ce urmează să le cumpăr, să fie tăiate în unghiuri de 45 de grade după o schiță existentă, cum pot proceda?
R. Sigur că se pot debita profilele decorative ce urmează a fi cumpărate, după o schiță existentă. În schimb această operațiune va crește termenul de livrare cu 1-2 zile și costul manoperei în funcție de cantitate și nivelul de comenzi existent.
8. Cum procedez dacă doresc ca livrarea să se facă la o altă adresă decât cea specificată pe factură.
R. Se emite un aviz care să însoțească marfa la adresa solicitată, iar factura va ajunge la sediu.
9. Cum achiziționez un produs care nu este pe stoc?
R. În acest caz se emite o factură de avans de 50% din valoarea cotației de preț, se lansează comanda în execuție și după 7-10 zile lucrătoare se livrează marfa și se achită diferența din valoare.
10. Se poate modifica o comandă lansată?
R. Se pot modifica cantitățile pentru profilele din catalog, iar profilele custom se pot modifica numai dacă comanda nu a fost lansată în execuție.
11. Am un proiect, care este în prezent în costrucție. Cum se poate obține o ofertă pentru profilele arhitecturale necesare?
R. Trimite email cu planurile tale, și noi vom răspunde cu operativitate cât mai curând posibil.

nmc
www.nmc.com.ro
www.nmcdesign.ro
www.nmcromania.ro

Caracteristici	Standardul de încercări	Prevederile din standard	Valori declarate
Polistiren EPS 90			
Densitatea aparentă	SR EN 1602+AC :1998 ;	-	17,73 Kg/m^3
Efortul de compresiune la o deformaţie de 10%	SR EN 826 :1998, pct.7.1	Nivel CS(10)90 Cerință (kPa) ≥ 90	92,79 kPa
Rezistența de rupere la încovoiere	SR EN 12089 :1999 pct. 7.2	Nivel BS150 Cerință (kPa) ≥ 150	150,23 kPa
Rezistența la tracțiune perpendiculară pe suprafață	SR EN 1607+AC :1998 pct. 6.1.	Nivel TR100 Cerință (kPa) ≥ 100	126,27 kPa
Stabilitatea dimensională la 70°C timp de 48 de ore: lungime • ***lățime*** • ***grosime***	SR EN 1604+AC :1998 Pct. 7	Nivel DS(70,-)1 Cerință (%) 1	+0,10 % +0,06 % +0,11%
Absorbția de apă de lungă durată prin imersie	SR EN 12087 : 1999	Nivel WL(T)2 Cerință (%) ≤ 2	1.18 %
Conductivitatea termică	SR EN 12667 :2002 ISO 8301:1991	0,038	0,03736 W/mK
Polistiren EPS 90 cu strat protector pe bază de rășină și nisip cuartos			
Rezistența la impact	SR EN 13497 : 2004	***Nivel i2*** ***(Fără deformări la 10 J)*** SR EN 13497 : 2004	***Fără deformări la 10 J***
Forța maximă la penetrare	SR EN 13498 :2004	Nivel PE500 (>500N) SR EN 13497 : 2004	***512 N***
Rezistența termică determinată la T=20°C	SR EN 12667:2002	***$R_D \geq 1,00$*** SR EN 13497 : 2004	***2,614 m²K/W***

we will succeed together

SC NMC STIL DISTRIBUTION SRL
Bd. Preciziei, Nr. 32, Sector 6, Bucureşti, cod poştal 062204
Tel : 0040.21.319.35.35; 0040.31.10.50.247
Fax: 0040.21.319.35.36
E-mail: office@nmcromania.ro

www.nmc.com.ro
www.nmcromania.ro
www.nmcdesign.ro